


# Gyors használati útmutató




## Taktikai fogásmód

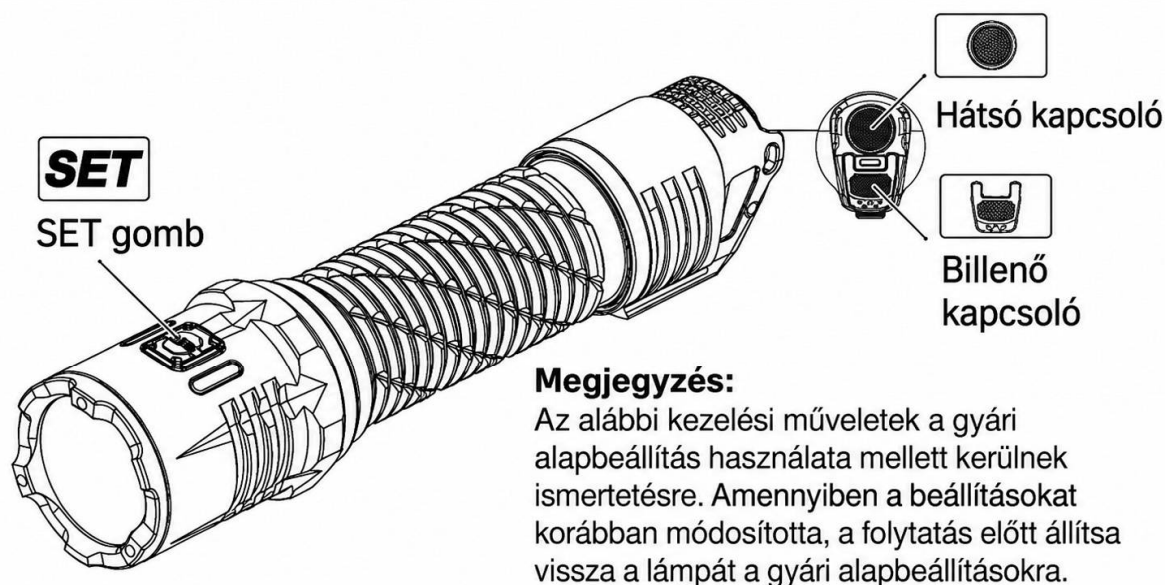

## Normál fogásmód



## Bekapcsolás / kikapcsolás




# Gyors használati útmutató

## Taktikai pillanatnyi felkapcsolás


**KI**

Félig lenyomva tartás



Közepes

Teljesen lenyomva tartás



Turbó

Félig lenyomva tartás



LUMIN™  
SHIELD

Teljesen lenyomva tartás



Stroboszkóp

## VÉSZJELZŐ VILLOGÁS

**KI**



Hosszan lenyomva

**SET**



Rövid megnyomás

**SET**




**KI**

## NITECORE P27iX KEZELÉSI UTASÍTÁS

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!

A Nitecore P27iX elemlámpa hobbi célokra és professzionális használatra készült nagy teljesítményű világító eszköz időszakos vagy rendszeres használatra. Használható például kültéri munkavégzéshez, őrző-védő feladatokhoz, taktikai felhasználásra, túrázáshoz és egyéb szabadidős tevékenységekhez.

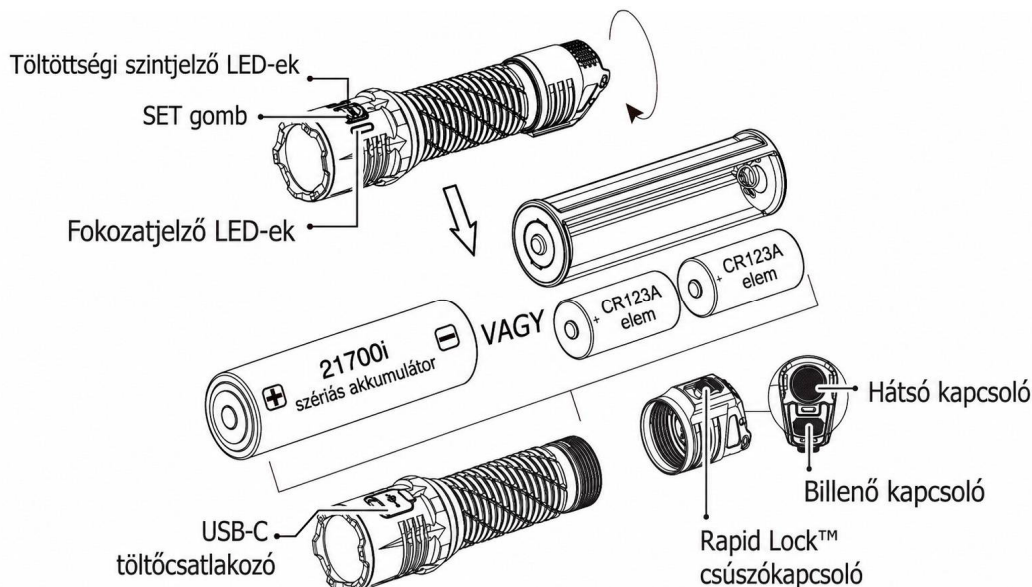

### Akkumulátorkompatibilitás

A Nitecore P27iX kizárólag 15 A feletti folyamatos áramleadásra képes 21700i szériás NITECORE lítium-ion akkumulátorokkal, valamint CR123 elemekkel és RCR123 akkumulátorokkal kompatibilis.

Megjegyzés: Nem kompatibilis hagyományos 21700 vagy 18650 akkumulátorokkal! CR123 elemeket vagy RCR123 akkumulátorokat ne próbáljon a lámpában tölteni! CR123 elemek vagy RCR123 akkumulátorok használata esetén a maximális fényáram 1000 lumenre korlátozott.

### Akkumulátor behelyezése / eltávolítása

Csavarja le a zárókupakot, helyezze be az akkumulátort a polaritásjelölésnek megfelelően, majd csavarja vissza és húzza meg ütközésig a zárókupakot.

Az akkumulátor eltávolításához csavarja le a zárókupakot, vegye ki az akkumulátort, majd csavarja vissza és húzza meg ütközésig a zárókupakot.


**Figyelem:** Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor(ok) pozitív pólusa(i) a lámpa feje felé nézzen(ek). Helytelen polaritással behelyezett akkumulátor(ok) esetén a készülék nem működik.

Első használat előtt kérjük, távolítsa el az akkumulátor alatt elhelyezett szigetelőlapot!

### Töltés

Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt a lámpához, majd egy külső USB tápegységhez. A töltés automatikusan elkezdődik. A töltés során a zöld töltöttségi szintjelző LED-ek villogása fokozatosan folyamatos világításra vált, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a töltési folyamat automatikusan befejeződik. A töltöttségi szintjelző LED-ek mind folyamatos zöld fénnel világítanak.

Töltés közben a világítási funkciók használhatók, kivéve a Lumin Shield™ funkciót, a kereső módot és a stroboszkóp funkciót.

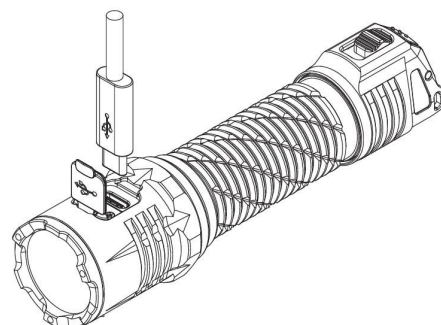

A tartozék 5500 mAh kapacitású akkumulátor normál töltési ideje körülbelül 3 óra, ha a töltés 5 V / 2 A USB adapterről történik. QC/PD szabványú gyorsöltő használata esetén a teljes töltési idő körülbelül 2 óra.

### Töltöttségi szint jelzése

Bekapcsolást követően a zöld töltöttségi szintjelző LED-ek 3 másodpercig jelzik az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, majd automatikusan kialszanak.

Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken, az utolsó zöld töltöttségi szintjelző LED villogni kezd. Ezzel egyidejűleg a fényerő csökkenhet vagy a lámpa kikapcsolhat. Ebben az esetben a lehető leghamarabb töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

| Zöld fényjelzés   | Töltöttségi szint                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 4 folyamatos fény | 75% – 100%                                          |
| 3 folyamatos fény | 50% – 75%                                           |
| 2 folyamatos fény | 25% – 50%                                           |
| 1 folyamatos fény | 10% – 25%                                           |
| 1 villogó fény    | < 10% (töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort) |

### A visszajelző LED-ek be- és kikapcsolása

Kikapcsolt állapotban tartsa félig lenyomva a hátsó kapcsolót, majd nyomja meg háromszor gyorsan a SET gombot. Ezzel kikapcsolható a töltöttségi szint és a fokozatjelző LED-ek fényjelzése. A visszajelző LED-ek újbóli bekapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet.

## Használati útmutató

A P27iX többféle kezelési funkcióval rendelkezik. Kérjük, a tervezett felhasználásnak megfelelő használati útmutató szerint járjon el. A **Gyors használati útmutató** a legtöbb általános kezelési műveletet ismerteti. A további funkciók és beállítási lehetőségek eléréséhez olvassa el a **Részletes használati útmutató** fejezetet.

### Gyors használati útmutató

Az alábbi kezelési műveletek a gyári alapbeállítás használata mellett kerülnek ismertetésre. Amennyiben a beállításokat korábban módosította, a folytatás előtt állítsa vissza a lámpát a gyári alapbeállításokra.

#### Gombzárás / feloldás

Gombzárás (gyári alapbeállítás): Be- vagy kikapcsolt állapotban tolja a Rapid Lock™ csúszókapcsolót a lámpatest vége felé a gombzárás aktiválásához. A csúszókapcsoló alatt megjelenik a zárt lakat ikon. Lezárt gombok esetén a lámpa fénye egyik kapcsolóval sem kapcsolható be.

Gombzárás feloldása: Bekapcsolt gombzár esetén csúsztassa a Rapid Lock™ csúszókapcsolót a lámpa feje felé a gombzárás feloldásához.

#### Bekapcsolás / fokozat váltás

Kikapcsolt állapotban a hátsó kapcsoló rövid teljes lenyomásával a turbó fokozat aktiválható.

Kikapcsolt állapotban a hátsó kapcsoló rövid félig lenyomásával a közepes fokozat aktiválható.

A hátsó kapcsoló rövid félig lenyomásának ismétlésével a közepes és a turbó fokozat között válthat.

Kikapcsolt állapotban a SET gomb rövid megnyomásával az alacsony fokozat aktiválható. A lámpa bekapcsolását követő 3 másodpercen belül a SET gomb ismételt megnyomásával a világítási fokozatok az alábbi sorrendben követik egymást:

Alacsony → Közepes → Magas → Turbó → Kikapcsolás

## Megjegyzés

A lámpa bekapcsolását követően a kiválasztott fényerőszintnek megfelelő kék fényű fokozatjelző LED-ek 3 másodpercig világítanak, majd automatikusan kialszanak.

## Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban a hátsó kapcsoló teljes lenyomásával a lámpa kikapcsolható.

## Taktikai pillanatnyi felkapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa félig lenyomva a hátsó kapcsolót a közepes fokozat ideiglenes aktiválásához. A kapcsoló felengedésekor a lámpa kikapcsol.

Kikapcsolt állapotban tartsa teljesen lenyomva a hátsó kapcsolót a turbó fokozat ideiglenes aktiválásához. A kapcsoló felengedésekor a lámpa kikapcsol.

Kikapcsolt állapotban tartsa félig lenyomva a billenő kapcsolót a Lumin Shield™ aktiválásához. A kapcsoló felengedésekor a lámpa kikapcsol.

Kikapcsolt állapotban tartsa teljesen lenyomva a billenő kapcsolót a stroboszkóp aktiválásához. A kapcsoló felengedésekor a lámpa kikapcsol.

## Vészjelző villogás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a vészjelző villogás aktiválódik. A SET gomb rövid megnyomásával a lámpa kikapcsolható.

## Vetítési kép váltás (alapértelmezett: szórt fény)

Ha a lámpát a SET gomb rövid megnyomásával kapcsolta be alacsony, közepes, magas vagy turbó fokozatban, tartsa hosszan lenyomva a SET gombot. A vetítési képek az alábbi sorrendben követik egymást ciklikusan:

Spot fény → Kevert fény → Szórt fény

Engedje fel a SET gombot a kívánt vetítési kép kiválasztásához. A lámpa automatikusan menti a kiválasztott vetítési képet, és az összes világítási fokozatban, valamint a vészjelző villogás funkcióban is alkalmazásra kerül. A lámpa következő bekapcsolásakor a legutóbb elmentett vetítési képpel indul.

Ha a lámpát a hátsó kapcsoló rövid félig vagy teljes lenyomásával kapcsolta be, tartsa lenyomva a SET gombot. A vetítési képek az alábbi sorrendben követik egymást ciklikusan:

Spot fény → Kevert fény → Szórt fény

Engedje fel a SET gombot a kívánt vetítési kép kiválasztásához. A lámpa automatikusan megjegyzi az adott fokozathoz tartozó vetítési képet. A lámpa ugyanazon fokozat következő aktiválásakor a korábban elmentett vetítési képpel kapcsol be.

## Vetítési kép memóriája

| Bekapcsolás módja                     | Vetítési kép váltás                  | Memória funkció                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SET gomb rövid megnyomása             | Spot fény → Kevert fény → Szórt fény | A kiválasztott vetítési kép az összes világítási fokozatra és a vészjelző villogás funkcióra érvényes. |
| Hátsó kapcsoló rövid félig lenyomása  |                                      | A közepes és a turbó fokozathoz külön-külön vetítési kép menthető.                                     |
| Hátsó kapcsoló rövid teljes lenyomása |                                      | A közepes és a turbó fokozathoz külön-külön vetítési kép menthető.                                     |

## Részletes használati útmutató

### Normál fogásmód

Normál fogásmódban a P27iX elemlámpán az Alap módcsoporthoz és a Professzionális módcsoporthoz érhető el. Mindkét módcsoporthoz elérhető a turbó, magas, közepes és alacsony fokozat, valamint a vészjelző villogás funkció. A kívánt módcsoporthoz a felhasználó igénye szerint kiválasztható.

#### 1. Alap módcsoporthoz (gyári alapbeállítás)

Lásd a Gyors használati útmutató fejezetet.

#### 2. Módcsoporthoz váltás

Kikapcsolt állapotban tartsa teljesen lenyomva a hátsó kapcsolót. Miközben lenyomva tartja, nyomja meg háromszor gyorsan a SET gombot.

A lámpa egyszer felvillan, ha az Alap módcsoporthoz, illetve kétszer felvillan, ha a Professzionális módcsoporthoz aktiválása sikeresen megtörtént.

#### 3. Professzionális módcsoporthoz

**Bekapcsolás:** Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden a SET gombot.

**Kikapcsolás:** Bekapcsolt állapotban tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

**Fokozat váltás:** Bekapcsolt állapotban a SET gomb rövid megnyomásával a világítási fokozatok az alábbi sorrendben követik egymást: Alacsony → Közepes → Magas → Turbó

#### Megjegyzés

Professzionális módcsoporthoz a lámpa megjegyzi a legutóbb használt világítási fokozatot (módmemória). A következő bekapcsoláskor ezen a fokozaton kapcsol be.

#### Vetítési kép váltás (alapértelmezett: szórt fény)

Ha a lámpát a SET gomb rövid megnyomásával kapcsolta be bármely fokozatban, nyomja meg röviden a SET gombot, majd azonnal nyomja meg újra és tartsa hosszan lenyomva. A vetítési képek az alábbi sorrendben követik egymást ciklikusan: Spot fény → Kevert fény → Szórt fény

Engedje fel a SET gombot a kívánt vetítési kép kiválasztásához.

A lámpa automatikusan megjegyzi a kiválasztott vetítési képet. A kiválasztott vetítési kép minden világítási fokozatra, valamint a vészjelző villogás funkcióra is érvényes. A következő bekapcsoláskor a lámpa a legutóbb megjegyzett világítási fokozaton és vetítési képpel indul.

#### Vészjelző villogás

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan lenyomva a SET gombot, amíg a vészjelző villogás aktiválódik. A SET gomb rövid megnyomásával a lámpa kikapcsolható.

### Taktikai fogásmód

A taktikai fogásmód lehetővé teszi a turbó / magas, közepes / alacsony, valamint a Lumin Shield™ / stroboszkóp / kereső mód funkciók gyors elérését.

#### 1. Bekapcsolás / Kikapcsolás / Pillanatnyi felkapcsolás

A bekapcsolásra, kikapcsolásra és a pillanatnyi felkapcsolásra vonatkozó kezelési műveleteket a Gyors használati útmutató fejezet ismerteti.

#### 2. Vetítési kép váltás (alapértelmezett: szórt fény)

##### Alap módcsoporthoz

Ha a lámpát a hátsó kapcsoló rövid félig vagy teljes lenyomásával kapcsolta be bármely fokozatban, tartsa hosszan lenyomva a SET gombot. A vetítési képek az alábbi sorrendben változnak: Spot fény → Kevert fény → Szórt fény

Engedje fel a SET gombot a kívánt vetítési kép kiválasztásához.

A lámpa automatikusan megjegyzi az adott fokozathoz kiválasztott vetítési képet. A fokozat ismételt aktiválásakor a korábban megjegyzett vetítési képpel kapcsol be.

### **Professzionális módcsoport**

Ha a lámpát a hátsó kapcsoló rövid félig vagy teljes lenyomásával kapcsolta be bármely fokozatban, nyomja meg röviden a SET gombot, majd azonnal nyomja meg ismét és tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A vetítési képek az alábbi sorrendben követik egymást ciklikusan: Spot fény → Kevert fény → Szórt fény

Engedje fel a SET gombot a kívánt vetítési kép kiválasztásához.

A lámpa automatikusan megjegyzi az adott fokozathoz kiválasztott vetítési képet. A fokozat ismételt aktiválásakor a korábban megjegyzett vetítési képpel kapcsol be.

### **Megjegyzés**

Ha a lámpát a hátsó kapcsoló rövid félig vagy teljes lenyomásával kapcsolta be, minden világítási fokozathoz külön vetítési kép választható és tárolható.

### **Kapcsolók testreszabása**

A Nitecore P27iX kapcsolóinak funkciói testre szabhatók. A billenő kapcsoló félig lenyomva tartásának és teljesen lenyomva tartásának funkciói egymástól függetlenül beállíthatók Lumin Shield™, stroboszkóp vagy kereső mód aktiválására.

A hátsó kapcsoló rövid félig lenyomásának és félig lenyomva tartásának funkciói alacsony vagy közepes fokozat aktiválására állíthatók be.

A hátsó kapcsoló rövid teljes lenyomásának és teljesen benyomva tartásának funkciói magas vagy turbó fokozat aktiválására állíthatók be.

### **Billenő kapcsoló (félig lenyomva tartása)**

Kikapcsolt állapotban tartsa félig lenyomva a billenő kapcsolót, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A funkciók az alábbi sorrendben követik egymást: Lumin Shield™ → stroboszkóp → kereső mód

A kívánt funkció kiválasztásakor engedje fel mindkét kapcsolót.

A lámpa automatikusan megjegyzi a billenő kapcsoló "félig lenyomva tartásához" kiválasztott beállítást.

### **Billenő kapcsoló (teljesen lenyomva tartása)**

Kikapcsolt állapotban tartsa teljesen benyomva a billenő kapcsolót, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A funkciók az alábbi sorrendben követik egymást: Lumin Shield™ → stroboszkóp → kereső mód

A kívánt funkció kiválasztásakor engedje fel mindkét kapcsolót.

A lámpa automatikusan megjegyzi a billenő kapcsoló "teljesen lenyomva tartásához" kiválasztott beállítást.

### **Hátsó kapcsoló (félig lenyomás)**

Kikapcsolt állapotban tartsa félig lenyomva a hátsó kapcsolót, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A beállítás alacsony és közepes fokozat között vált.

A kívánt fokozat kiválasztásakor engedje fel mindkét kapcsolót.

A lámpa automatikusan megjegyzi a hátsó kapcsoló rövid félig lenyomásához és félig lenyomva tartásához kiválasztott fokozatot.

### **Hátsó kapcsoló (teljes lenyomás)**

Kikapcsolt állapotban tartsa teljesen benyomva a hátsó kapcsolót, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A beállítás magas és turbó fokozat között vált.

A kívánt fokozat kiválasztásakor engedje fel mindkét kapcsolót.

A lámpa automatikusan megjegyzi a hátsó kapcsoló rövid teljes lenyomásához és a teljesen benyomva tartásához kiválasztott fokozatot.

### **Gyári alapbeállítások visszaállítása (reset)**

Aktív gombzár mellett tartsa félig vagy teljesen lenyomva a billenő kapcsolót, és ne engedje fel. Ezután nyomja meg legalább háromszor gyorsan a SET gombot. A lámpa háromszor felvillan, ezzel jelezve, hogy a gyári alapbeállítások visszaállítása sikeresen megtörtént. A lámpa használatához oldja fel a gombzárast.

## ATR (Advanced Temperature Regulation)

A beépített ATR (Advanced Temperature Regulation) technológia a lámpa hőmérsékletét folyamatosan figyeli, és a fényerőt automatikusan a környezeti és üzemi körülményekhez igazítja, ezzel biztosítva a lámpa optimális működését.

### ⚠ FIGYELEM!

- A termék kizárólag 18 év feletti felnőttek számára készült, gyermekektől elzárva tartandó!
- FIGYELEM! Veszélyes nagy erejű sugárzás! Ne nézzen a fénysugárba és ne világítson élőlények felé, mert az erős fény látáskárosodást okozhat!
- A termék hosszan tartó működtetése közben nagy mennyiségű hőt termel. Használat során legyen óvatos! Az égési sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében nem ajánlott hosszú ideig használni a Lumin Shield™ funkciót, a kereső módot, a stroboszkóp funkciót vagy a magas fokozatot!
- Ne takarja le, és ne helyezzen tárgyakat a termék fejének közelébe, mivel az a termék károsodását vagy a magas hőmérséklet miatt balesetet, sérülést okozhat!
- Ne használja a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok megvilágítására vagy azok közelében, mert a magas hőmérséklet égést vagy robbanást okozhat!
- Kérjük, a terméket normál kényelmi lámpaként használja, hogy elkerülje a baleseteket, égési sérüléseket és a termék károsodását!
- Ne merítse a terméket forró folyadékba! A lámpatest belsejében és a környezetben lévő légnyomáskülönbség miatt ez helyrehozhatatlan károkat okoz a lámpában és balesetveszélyes!
- Ha a terméket zárt helyen vagy gyúlékony anyag közelében tárolja vagy szállítja, pl. zsebben, hátizsákban, táskában stb., vagy hosszabb ideig nem használja azt, kapcsolja ki a terméket és aktiválja a teljes gombzárás funkciót a véletlen bekapcsolás és a túlmelegedés okozta veszélyek vagy károsodások elkerülése érdekében!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben. Rendellenes működés észlelésekor azonnal kapcsolja ki!
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Használat után az akkumulátor optimális élettartamának biztosítása érdekében kérjük, töltsen fel a terméket a mellékelt töltőkábel használatával a töltési előírásoknak megfelelően!
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben! Amennyiben mégis nedvesség érte a terméket, abban az esetben törölje szárazra egy puha ruha, pl. törölköző segítségével és szobahőmérsékleten szárítsa azt teljesen meg az ismételt használatbavétel előtt!
- Ne tegye ki tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek, mert az az akkumulátor gyulladását vagy akár robbanását okozhatja.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket – ez a jótállás megszűnését eredményezi.

Hulladékkezelés: Amennyiben a termék elérte élettartama végét, a lítium-ion akkumulátorok kezelésének helyi szabályozása szerint kell azt a megfelelő tárolóban elhelyezni/leadni.

### Jótállási feltételek

- A hibás vagy rendellenesen működő NITECORE® P27iX ingyenesen javítható 24 hónapon belül a vásárlás dátumától számítva.
- A jótállás érvényét veszti, ha:
  - A terméket illetéktelen személy megbontja, átalakítja vagy módosítja.
  - A termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
  - A termék sorozatszáma megsérül vagy nem olvasható.
- A jótállás nem érvényesíthető a természetes elhasználódás okozta elváltozások esetében: fakulás, kopás, gumi alkatrészek elszakadása (különösképp vegyi anyagok okozta károsodása), töltőcsatlakozó fedelének elszakadása, letörése, készülékház horpadása vagy deformációja.
- Jótállási igényét a vásárlás helyén jelentheti be a vásárlás dátumát igazoló számlával vagy blokkal együtt.

### Karbantartási útmutató:

- Használat után töltsse fel a készülék akkumulátorát.
- Ha nem használja a terméket hosszabb időn keresztül, az akkumulátor töltöttségi szintjét 6 havonta ellenőrizze. Amennyiben szükséges, töltsse fel az akkumulátort.
- A készüléken látható szennyeződések száraz, puha ruhával, pl. mikroszálas kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törölkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószerket!
- Miután megtisztította, száraz, napfénytől védett helyen tárolja!
- Ne tárolja közvetlenül napfénynek kitéve!
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy sugárzó hőnek!

### Specifikáció:

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anyaga                  | alumínium, acél                                          |
| Hossza                  | 143 mm                                                   |
| Fej átmérője            | 32 mm                                                    |
| Lámpatest átmérője      | 26 mm                                                    |
| Zárókupak átmérője      | 33 mm                                                    |
| Tömeg tartozékok nélkül | 124 g ± 5 g                                              |
| Tömeg akkumulátorral    | 201 g ± 5 g                                              |
| Akkumulátor             | NL2155HPi cserélhető NITECORE 21700i szériás akkumulátor |

**Tartozékok:** NITECORE NL2155HPi 21700i 5500 mAh lítium-ion akkumulátor, NTH27 taktikai övtok, klipsz, tartalék O-gyűrű, CR123 elemtartó, USB-C töltőkábel.

## Műszaki adatok

### 21700i akkumulátor használatával:

| FL1<br>STANDARD                                                                   | Szórt fény                 |           |          |          | Kevert fény   |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                   | Turbó                      | Magas     | Közepes  | Alacsony | Turbó         | Magas     | Közepes  | Alacsony |
|  | 1500 lumen                 | 400 lumen | 80 lumen | 15 lumen | 1500 lumen    | 400 lumen | 80 lumen | 15 lumen |
|  | 2 óra 30 perc              | 6 óra     | 25 óra   | 100 óra  | 2 óra 30 perc | 6 óra     | 25 óra   | 100 óra  |
|  | 180 m                      | 85 m      | 33 m     | 14 m     | 251 m         | 114 m     | 49 m     | 20 m     |
|  | 8 100 cd                   | 1 806 cd  | 272 cd   | 49 cd    | 15 750 cd     | 3 249 cd  | 600 cd   | 100 cd   |
|  | 2 m                        |           |          |          |               |           |          |          |
|  | IP68 (2 méterig meríthető) |           |          |          |               |           |          |          |

| FL1<br>STANDARD                                                                     | Spot fény                  |           |          |          | Lumin<br>Shield™ | Kereső      | Vészjelző<br>villogás | Stroboszkóp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                     | Turbó                      | Magas     | Közepes  | Alacsony |                  |             |                       |             |
|   | 1500 lumen                 | 400 lumen | 80 lumen | 15 lumen | 5000 lumen*      | 2500 lumen* | 1000 lumen            | 5000 lumen* |
|  | 2 óra 30 perc              | 6 óra     | 25 óra   | 100 óra  | -                | -           | -                     | -           |
|  | 302 m                      | 163 m     | 64 m     | 31 m     | 300 m            | 430 m       | -                     | -           |
|  | 22 800 cd                  | 6 642 cd  | 1 024 cd | 240 cd   | 22 500 cd        | 46 320 cd   | -                     | -           |
|  | 2 m                        |           |          |          |                  |             |                       |             |
|  | IP68 (2 méterig meríthető) |           |          |          |                  |             |                       |             |

**Megjegyzés:** A mérés laboratóriumi körülmények között lett elvégezve 5500 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátor használatával az ANSI/PLATO FL1-2019 szabvány szerint 26 °C hőmérséklet mellett a Nitecore laboratóriumában. A valós használat során eltérő értékeket tapasztalhatunk az akkumulátor állapota, valamint a használati és környezeti változók miatt!

A Lumin Shield™ / stroboszkóp / kereső mód aktiválásakor a lámpa automatikusan szabályozza a fényerőt a túlmelegedés megelőzése és az élettartam meghosszabbítása érdekében. A korábbi fényerő visszaállításához aktiválja újra a Lumin Shield™ / stroboszkóp / kereső mód funkciót.

\* A Lumin Shield™, a kereső mód és a stroboszkóp kizárólag 15 A feletti áramleadásra képes NITECORE 21700i szériás akkumulátor használata esetén érhető el. Az adatok mérése hőmérséklet-szabályozás nélkül történt.

## 2× CR123 elem használatával:

| FL1<br>STANDARD                                                                   | Szórt fény                 |               |          |          | Kevert fény |               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|---------------|----------|----------|
|                                                                                   | Turbó                      | Magas         | Közepes  | Alacsony | Turbó       | Magas         | Közepes  | Alacsony |
|  | 1000 lumen                 | 400 lumen     | 80 lumen | 15 lumen | 1000 lumen  | 400 lumen     | 80 lumen | 15 lumen |
|  | 1 óra                      | 2 óra 30 perc | 9 óra    | 40 óra   | 1 óra       | 2 óra 30 perc | 9 óra    | 40 óra   |
|  | 135 m                      | 85 m          | 33 m     | 14 m     | 203 m       | 114 m         | 49 m     | 20 m     |
|  | 4 556 cd                   | 1 806 cd      | 272 cd   | 49 cd    | 10 306 cd   | 3 249 cd      | 600 cd   | 100 cd   |
|  | 2 m                        |               |          |          |             |               |          |          |
|  | IP68 (2 méterig meríthető) |               |          |          |             |               |          |          |

| FL1<br>STANDARD                                                                     | Spot fény                  |               |          |          | Lumin<br>Shield™ | Kereső      | Vészjelző<br>villogás | Stroboszkóp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                     | Turbó                      | Magas         | Közepes  | Alacsony |                  |             |                       |             |
|    | 1000 lumen                 | 400 lumen     | 80 lumen | 15 lumen | 1000 lumen*      | 1000 lumen* | 1000 lumen            | 1000 lumen  |
|    | 1 óra                      | 2 óra 30 perc | 9 óra    | 40 óra   | -                | -           | -                     | -           |
|   | 242 m                      | 163 m         | 64 m     | 31 m     | 135 m            | 242 m       | -                     | -           |
|  | 14 641 cd                  | 6 642 cd      | 1 024 cd | 240 cd   | 4 556 cd         | 14 641 cd   | -                     | -           |
|  | 2 m                        |               |          |          |                  |             |                       |             |
|  | IP68 (2 méterig meríthető) |               |          |          |                  |             |                       |             |

**Megjegyzés:** A mérés laboratóriumi körülmények között lett elvégezve két darab CR123 elem (1600 mAh) használatával az ANSI/PLATO FL1-2019 szabvány szerint 26 °C hőmérséklet mellett a Nitecore laboratóriumában. A valós használat során eltérő értékeket tapasztalhatunk az akkumulátor állapota, valamint a használati és környezeti változók miatt!

A Lumin Shield™ / stroboszkóp / kereső mód aktiválásakor a lámpa automatikusan szabályozza a fényerőt a túlmelegedés megelőzése és az élettartam meghosszabbítása érdekében. A korábbi fényerő visszaállításához aktiválja újra a Lumin Shield™ / stroboszkóp / kereső mód funkciót.

\* Az adatok mérése hőmérséklet-szabályozás nélkül történt.

## **⚠ Akkumulátor-biztonság**

**A lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhez vagy akár robbanáshoz vezethet!**

- Gyermekektől elzárva tartandó! Fulladásveszély!
- Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja! Ne vegye a szájába, ne nyelje le, mert fulladást és halált okozhat!
- Ha az akkumulátort lenyelte, azonnal értesítse a segélyhívót (112) és haladéktalanul keresse fel a legközelebbi kórházat!
- Sérült akkumulátort ne használjon!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátoron vagy a készüléken, akkor azt ne használja tovább!
- Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig lemerült állapotban, mert az az akkumulátor károsodásához vezet!
- Az akkumulátort (amennyiben kiszerezhető) csak megfelelő, lítium-ion kémiai összetételű akkumulátorok töltésére alkalmas akkumulátortöltőben töltsse fel!
- Az akkumulátort ne szállítsa vagy tárolja fém tárgyakkal együtt a rövidzárlat elkerülése érdekében!
- Ne merítse le az akkumulátort 2,75 V feszültség alá, és ne töltsse 4,2 V feszültség fölé!
- Ne használja az akkumulátort, ha a kisütési árama nem felel meg az eszköz specifikációjának!
- Ne szúrja át, ne vágja el, ne törje össze és ne égesse meg az akkumulátort!
- Nem kiszerezhető (beépített) akkumulátort csak 5 V feszültségű USB tápegység segítségével (hálózati adapter, powerbank stb.) töltsse fel, amennyiben a kezelési utasítás nem tartalmaz más erre vonatkozó előírást!
- Töltés során ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort, illetve beszerelt akkumulátor esetén a terméket.
- Töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ami üzemszerű folyamat!
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvességnek, nyílt lángnak, és ne tárolja 45 °C feletti hőmérsékletű helyen!
- Az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!
- Nem vállalunk felelősséget az akkumulátor megrongálásából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért!

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és állítás tájékoztató célt szolgál. A Smoking Acc. International Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

**Származási hely:** Kína

**Importálja:** Smoking Acc. International Kft.  
4028 Debrecen, Kassai út 131/B

**WEB:** [www.smokingacc.hu](http://www.smokingacc.hu)

**EMAIL:** [info@smokingacc.hu](mailto:info@smokingacc.hu)